


PESO=400 kg ±5% IN FUNZIONE
Weight=400 kg ±5% in operation

SPAZIO PER MANUTENZIONE
Space for maintenance

MANDATA ARIA
Air discharge

INGRESSO ARIA
Air intake

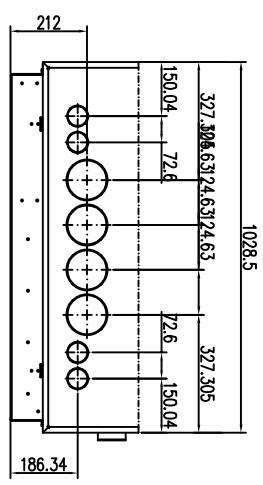

A)

FORI PER CONNESSIONI ELETTRICHE /FRIGO/IDRAULICHE HOLES FOR ELECTRICAL CONNECTION / REFRIGERATION / HYDRAULIC	ELECTRIC SUPPLY
ALLACCIAMENTO ELETTRICO	CONDENSATE DRAIN
SCARICO CONDENZA TUBO IN GOMMA INTERNO:	RUBBER TUBE INTERNAL:
LIQUIDO	LIQUID
GAS	GAS
ENTRATA ACQUA CALDA	WARM WATER INLET
USCITA ACQUA CALDA	WARM WATER OUTLET
ALLACCIAMENTO ACQUA UMIDIFICATORE	HUMIDIFIER WATER SUPPLY
SCARICO ACQUA UMIDIFICATORE (ø 30 mm)	HUMIDIFIER WATER DISCHARGE

OPTIONAL

00	18/04/16	EMISSIONE		
rev.	date	description	drawn	checked
			A.Schivovon	
				pppr.

KÄLTE KLIMA s.r.l.
Via Delle Industrie,17 ARZERGGRANDE (PD) TEL. 049/5800981 R.A. FAX 5800997

NOTE
PR2 BOTTOM

CONDIZIONATORI AD ESPANSIONE DIRETTA CONDENSATI AD ARI
Air cooled direct expansion air conditioners

MODEL
XMBY 1225 PD

COMM. N°
216071

SCALE
—

MOUNTING POINTS PUNTI DI SUPPORTO	4	TRANSPORT WEIGHT PESO DI TRASPORTO	435 Kg
SIMPLET OVERAL DIMENSIONS-INCASSO PER TRASPORTO			
LENGTH LUNGHEZZA	1210	DEPTH PROFONDITA'	940
		HEIGHT ALTEZZA	2120

DESIGN N°
D216071